

Luna | LED-Straßenleuchte 11-60W



Datenblätter



CONPOWER
Energie bewusst machen

LED Straßenleuchte Luna

MADE IN GERMANY

Die technische Leuchte Luna kann sowohl als Mastansatz- als auch Mastaufsatzleuchte verwendet werden und ist in den Schutzklassen I oder II verfügbar. Mit hoher Robustheit und hochwertigen Markenkomponenten wird ein Zeichen für die Langlebigkeit gesetzt. Durch das Gesamtkonzept der Serie Luna lassen sich alle Arten von technischen Leuchten unter Berücksichtigung der Einbindung von Steuerungstechnik wirtschaftlich, einfach und nachhaltig austauschen. Ob Anlieger- und Hauptstraßen, Parkanlagen, Rad- und Fußwege, Logistikflächen, Firmengelände, Fußgängerzonen oder Parkplätze, mit den Leuchten der Serie Luna finden Sie immer eine intelligente Lösung. Die Leuchten-Serie Luna wird vollständig am Standort Erfurt mit **ENEC**-zertifizierten Markenkomponenten aus Europa gefertigt, Qualität „Made in Germany“.

Gehäuse:


- Das **antistatisch beschichtete Gehäuse** (optional: auch salzwasserresistent gegen Aufpreis erhältlich) weist auch bei dauerhaft schwierigen klimatischen Bedingungen eine schmutzabweisende und beständige Oberfläche auf.
- Eine in den Geräteraum eingelassene Feuchtigkeits- und Druckmembrane sorgt auch bei schwierigen klimatischen Bedingungen dafür, dass die Scheibe nicht beschlägt.
- Die um 180° dreh- und neigbare Mastaufnahme erlaubt es, die Leuchte sowohl als Mastaufsatz als auch Mastansatzleuchte zu verwenden. Zusätzlich kann der Neigungswinkel im Bereich zwischen 0° und 15° eingestellt werden.
- Die Mastaufnahme ist mit 42, 60 und 76 mm verfügbar.
- Für die schnelle und einfache Wartung kann das Gehäuse werkzeuglos geöffnet werden. Auch die Betriebsgeräte sind auf einer werkzeuglos austauschbaren Grundplatte montiert und können so schnell und kostengünstig ausgetauscht werden.

Ausführung: OSRAM 4DIM Treiber

■ CLO-Steuerung | Konstanter Lichtstrom


Die Constant Light Output Steuerung gleicht die Lichtstromdegradation aus, welche durch Alterung und Verschmutzung der Leuchte bedingt ist.

Eine übermäßige Beleuchtung zu Beginn, die durch den Wartungsfaktor bedingt ist, wird dadurch vermieden. So wird permanent eine normkonforme Ausleuchtung bei minimal notwendiger Anschlussleistung realisiert.

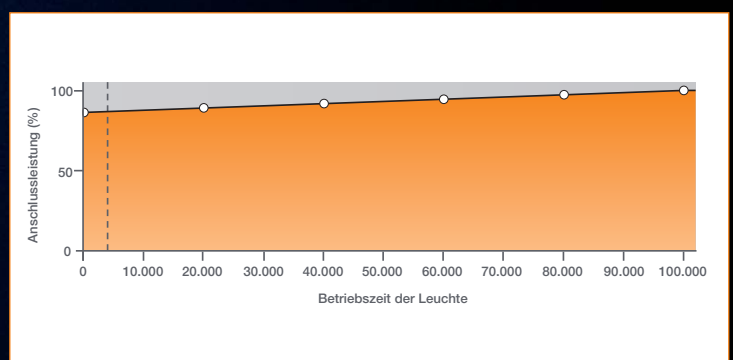

■ StepDim | Halbnachtschaltung 2. Phase:

Erlaubt das Schalten zwischen zwei frei konfigurierbaren Leistungsstufen. Die Schaltung erfolgt dabei über eine zweite Phase.

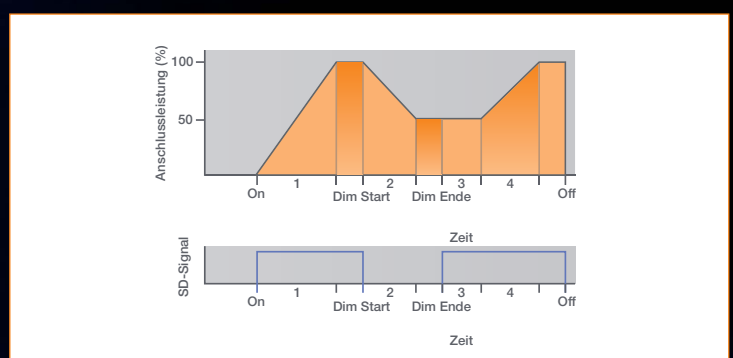


LED Straßenleuchte Luna

Ausführung: OSRAM 4DIM Treiber

■ AstroDim | Programmierter Nachtverlauf:

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, eine mehrstufige Leistungsreduktion mit einer in das Vorschaltgerät integrierten Logik zu realisieren.


Dabei wird zusätzlich zur Leuchte keine weitere Hardware oder Steuerungsinfrastruktur benötigt. Die Leuchte dimmt automatisch zu den vorher definierten Zeiten.

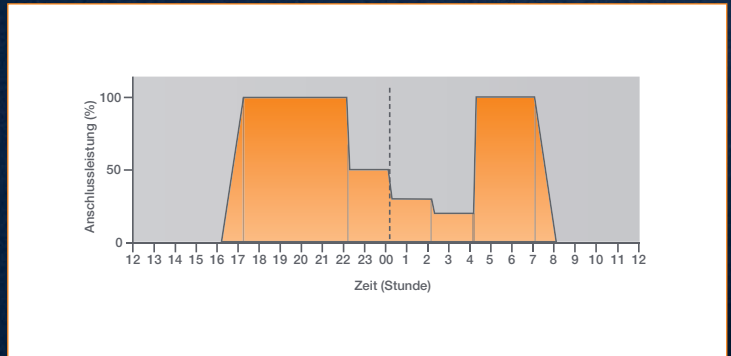

■ MainsDim | Spannungsabsenkung:

In Kombination mit Hochdruckentladungslampen und magnetischen Vorschaltgeräten wurden zur Leistungsreduktion oft Anlagen zur Spannungsabsenkung verwendet.

Mit MainsDim erhält man die Möglichkeit auch die LED-Leuchte in Abhängigkeit zur Eingangsspannung zu dimmen.

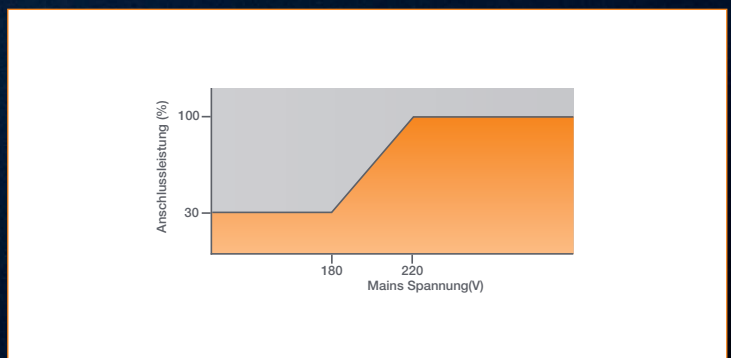

■ Tuner4TRONIC:





Über die definierte Osram Schnittstelle lassen sich alle Leistungsdaten und Funktionen der Leuchte frei konfigurieren und anpassen. Noch einfacher ist es, wenn Sie bei Bestellung Ihre individuellen Konfigurationswünsche angeben, damit die Leuchte direkt in Ihrer individuellen Konfiguration ausgeliefert werden kann.

Abstrahlcharakteristiken

M-Klasse (ehemals ME-Klasse):

CONPOWER bietet für die Ausleuchtung von Straßen der Kategorien M1 bis M6 drei verschiedene Abstrahlcharakteristiken an.

Die Klasse M wird bei Straßen mit mittleren bis höheren Fahrgeschwindigkeiten angewendet.



P-Klasse (ehemals S-Klasse):




Die richtige Abstrahlcharakteristik zur Erfüllung der P-Klasse. Die Linsen finden Anwendung bei Fußgänger- und Radwegen, Stand- und Sicherheitsstreifen und anderen Straßenbereichen außerhalb der Fahrbahnen.

Anwendungsschwerpunkt sind meist repräsentative Straßen, Anwohnerstraßen, Fußgängerzonen, Fußwege, Radwege, Parkstraßen und Schulhöfe.

Städtische Straßen:

Besonders in städtischen Bereichen gibt es hohe Anforderungen an eine zweckmäßige Ausleuchtung. Bei dichter Wohnbebauung direkt am Straßenrand kommt es häufig zu einer Ausleuchtung der Fassade.

Die Linsen der Serie R1 reduzieren den nach hinten abgegebenen Lichtanteil deutlich und verringern somit das Beschwerdepotenzial.




Parkplätze:

Für Parkplätze eignen sich im Speziellen die Linsen C1 und C2. Der Linsentyp C2 findet bei besonders hohen Masten Berücksichtigung.



Plätze:

Auch die Ausleuchtung von städtischen Plätzen erfordert eine individuelle Linsentechnik. Mit dem Typ A1 wird eine flächige und gleichmäßige Ausleuchtung erzielt.



Fußgängerquerungen:


Für die Sicherheit aller Fußgänger in Gefahrenbereichen setzt CONPOWER mit den Linsen des Typs F1 und F2 die richtigen Akzente. Mit einer rechteckig ausgeleuchteten Fläche werden z. B. Zebrastreifen normgerecht und effizient ausgeleuchtet.

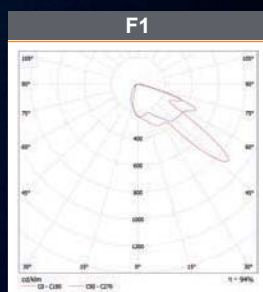

■ Luna | LED-Straßenleuchte - 11 - 60 Watt

Produktdaten		Produktabbildung	
Anschlussleistung:	11 - 60 Watt		
Treiber:	OSRAM 4DIM		
LED:	SAMSUNG		
OSRAM:	DALI / CLO / StepDIM / AstroDIM / MainsDIM		
Spannung:	AC		
Spannungsbereich:	108-305 V		
Cos φ:	>0,9		
Betriebsfrequenz:	50/60 Hz		
Lichtfarben:	3.000 K 4.000 K 5.000 K		
Bewerteter Lichtstrom:	bis zu 7.176 lm bis zu 7.728 lm bis zu 7.728 lm		
Lampenlichtausbeute:	bis zu 134 lm/W		
Lichtverteilungskurven:	10		
Farbwiedergabeindex:	≥70 R _a		
Umgebungstemperatur:	-40 °C bis +50 °C		
Isolierung/Schutzklasse:	SELV / SKI / SKII		
Schutzart:	IP 66		
Mittlere Lebensdauer:	100.000 h L ₈₀ / B ₁₀		
Start:	<0,1 Sekunden		
Länge x Breite x Höhe:	690 x 305 x 135 mm		
Zopfmaß:	42, 60 und 76 mm		
Gewicht:	4,4 kg		
Versandeinheit:	1 Stück		
Garantie:	10 Jahre		
<p>Gehäuse: Aluminiumdruckguss mit Glasscheibe / Mastansatzstück 0-90° neigbar / Schlagfestigkeit IK 08 / Netztrennung beim Öffnen des Gehäuses / Gehäusefarbe RAL 7012 / Auf Wunsch alle RAL-Farben möglich (bei Bestellung >100 Stück)</p>		<h3>Produktbeschreibung</h3> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gehäuse werkzeuglos zu öffnen ■ Verwendbar als Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte ■ 10 Abstrahlcharakteristiken ■ Ausführung: OSRAM 4DIM Treiber <ol style="list-style-type: none"> 1. CLO Steuerung 2. StepDIM 3. Zeitabhängiger Dimmungsverlauf 4. AstroDIM 5. MainsDIM (170-240V) ■ Überspannungsschutz: 10 kV(1 Puls)/8kV ■ Zhaga konformes LED-Modul ■ Optional: Gehäuse salzwasserresistent (mit Aufpreis verbunden) 	

Maße

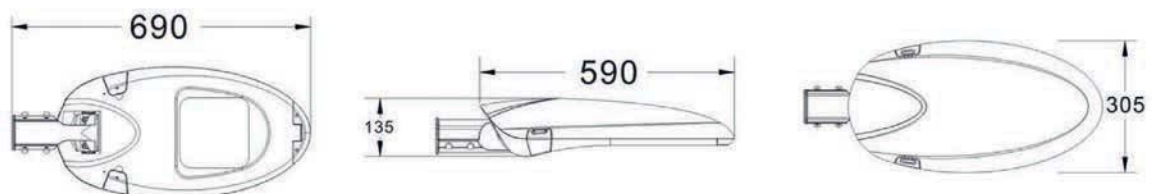

Alle vorherigen Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Das Gleiche gilt bei Erscheinen eines neuen Datenblatts.



CONPOWER
Energie bewusst machen

CONPOWER Betrieb GmbH & Co. KG
Sommelweisstraße 8
82152 Planegg
Telefon: +49 89 4161488-70
Telefax: +49 89 4161488-71
E-Mail: betrieb@conpower.de
www.conpower.de