

Ilias

LED-Strassenleuchte

Die LED Zylinderleuchte Ilias überzeugt durch ihre klare, elegante Formsprache und verbindet zeitloses Design mit modernster LED-Technik.

Sie eignet sich sowohl für moderne Innenstädte als auch für Altstädte. Zum Einsatz kommt die Leuchte hauptsächlich in Wohngebieten, Sammel- und Anliegerstraßen, verkehrsberuhigten Bereichen oder Stadtparks.

Mit der D4i konformen Zhaga Schnittstelle lässt sich die Leuchte in alle am Markt verfügbaren Funksysteme einbinden.



Stand: 15.06.2024 | Beim Erscheinen eines neuen Datenblatts verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

Elegant & smart

Die dekorative Straßenleuchte Ilias

Anschlussleitung	11-38 Watt				
Treiber	OSRAM 4DIM NFC 40W				
LED	OSRAM OSOLON SQUARE				
OSRAM	DALI/CLO/StepDim/AstroDIM/MainsDIM/NFC				
Spannung	AC				
Spannungsbereich	108-305V				
Cos φ	>0,9				
Betriebsfrequenz	50/60Hz				
Lichtfarben	Amber	2.200K	3.000K	4.000K	5.000K
Bewerteter Lichtstrom (max.)	4.609lm	4.266lm	5.232lm	5.654lm	5.654lm
Leuchtenlichtausbeute	bis zu 163lm/W				
Abstrahlcharakteristiken	>20				
Farbwiedergabeindex	≥70Ra				
Umgebungstemperatur	-40° C bis +50° C				
Isolierung/Schutzklasse	SELV/SKI/SKII				
Schutzart	IP66				
Mittlere Lebensdauer	100.000h L ₉₅ /B ₁₀ bei Ts 75° C				
SDCM	3,5				
Start	<0,1 Sekunden				
Breite (Ø) x Höhe	206 x 550mm (Deckel Ø 550mm)				
Zopfmaß	76mm				
Windangriffsfläche (EPA)	0,113m ²				
Gewicht	6,2kg				
Versandeinheit	1 Stück				
Garantie	10 Jahre Produktgarantie 20 Jahre Ersatzteilgarantie				

Verfügbar in zahlreichen verschiedenen Variationen:



| Zhaga konforme Komponenten

| Funktionsreicher OSRAM 4DIM NFC Treiber mit

- CLO Steuerung
- StepDIM
- Zeitabhängiger Dimmungsverlauf
- AstroDIM
- MainsDIM
- NFC-Schnittstelle

| >20 verschiedene Abstrahlcharakteristiken/ Multi Layer Optiken

| Optionale Blende gegen rückseitiges Streulicht verhindert z. B. die Blendung von Anwohnern

| Überspannungsschutz 10kV (1 Puls)/8kV im Treiber integriert oder extern

| Aluminiumdruckgussgehäuse mit klarer oder matter Polycarbonatscheibe

| Mit oder ohne Deckel/Schirm

| Schlagfestigkeit IK10


| Standardfarbe DB703, auf Anfrage in allen RAL- & DB-Farben erhältlich

| Optional mit Zhaga Buch 18 Sockel auf der Leuchtenoberseite & Bewegungssensor auf der Leuchtenunterseite

| Optional mit Colour-Switch 1.800/3.000K

Garantiert die passende Form

Ilias | Mastaufsatz-, Hänge-, oder Stelenleuchte

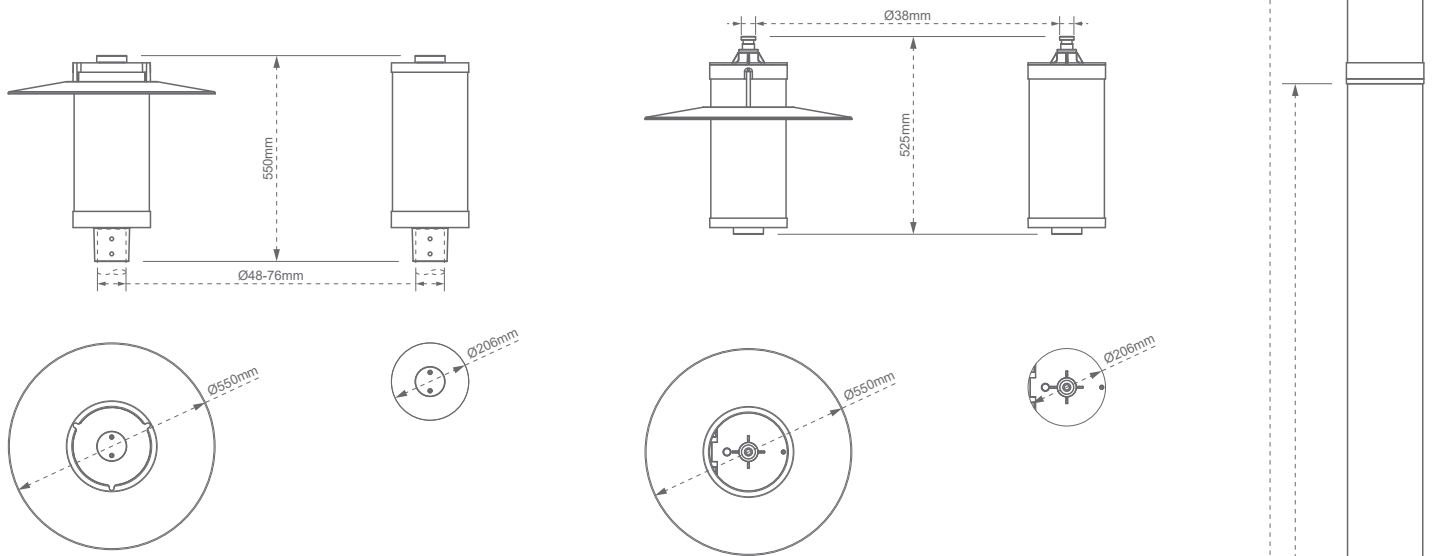

Alle Informationen enthalten

Jede Leuchte hat ihre eigene individuelle Artikelnummer

